




|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Dimensions commerciales       | <b>12,00 x 4,70 x 1,50m</b> |
| Bac à volet                   | <b>Intégré, 90 cm</b>       |
| Niveau d'eau                  | <b>1,47 m</b>               |
| Poids système de volet inclus | <b>1 600 kg</b>             |
| Volume d'eau                  | <b>63 m<sup>3</sup></b>     |
| Grue <sup>1</sup>             | <b>18 tonnes</b>            |

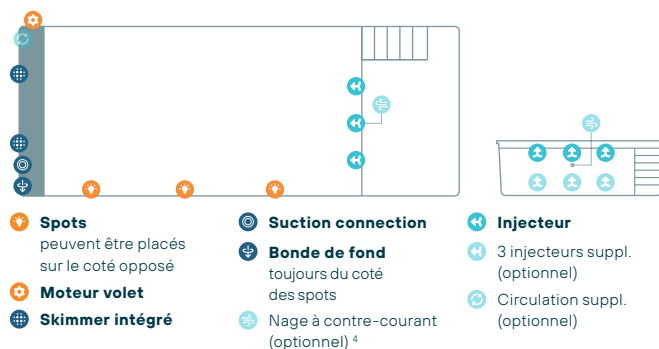

Mesures extérieures (intérieures) en cm – tolérance ± 2%

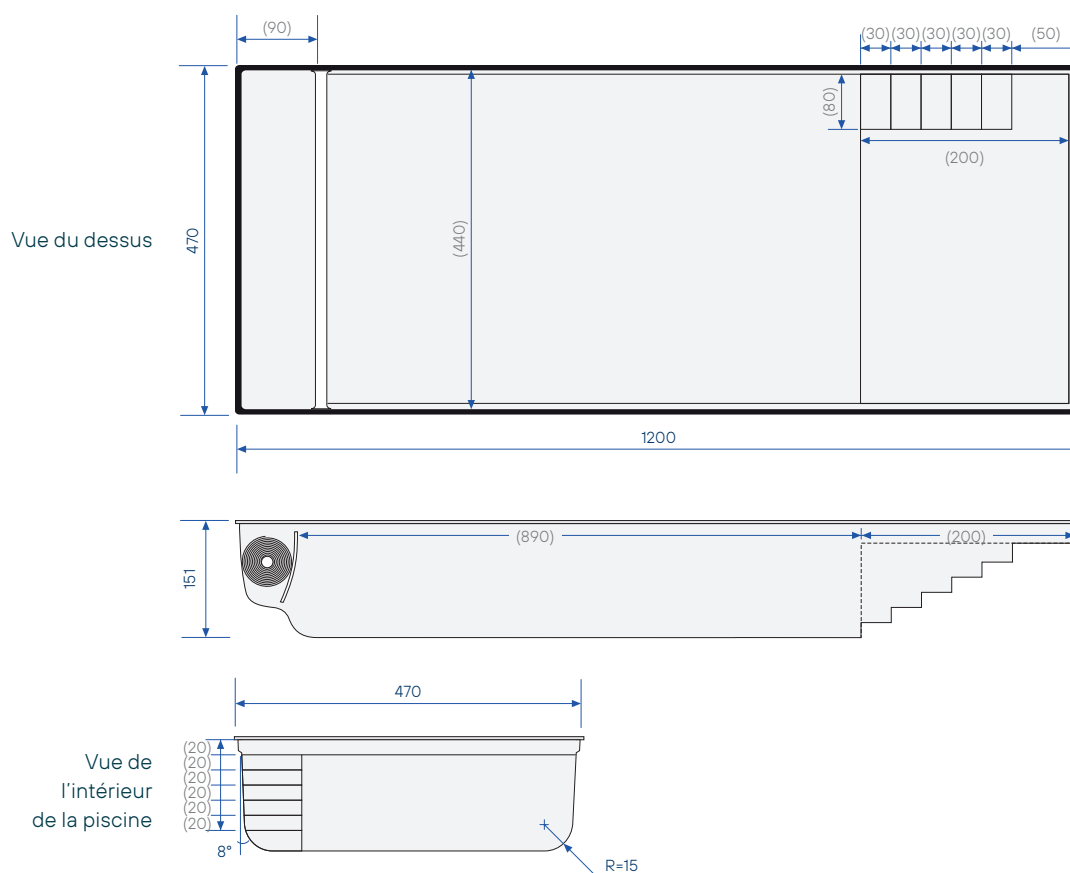

Mesures de terrassement en cm – tolérance ± 2%

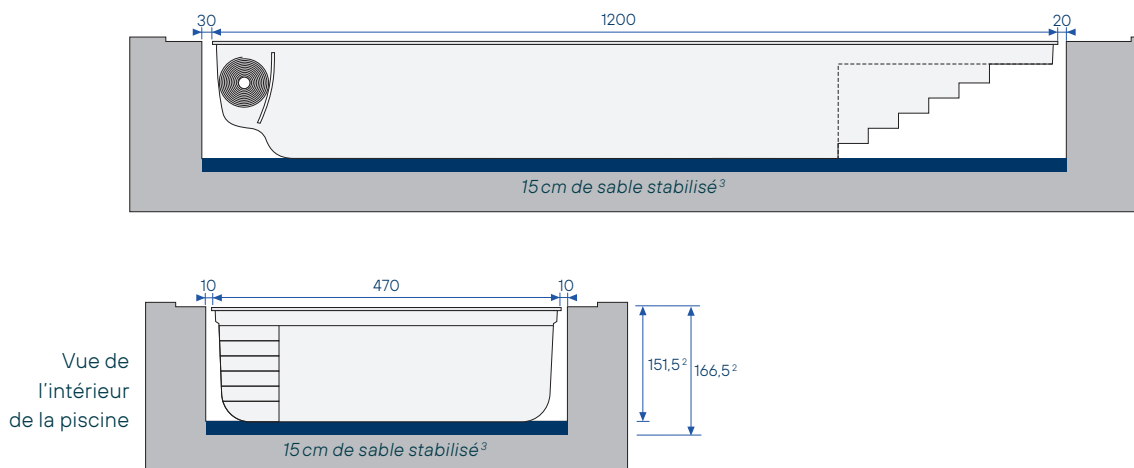

Attention : les mesures de terrassement ne tiennent pas compte des décaissements nécessaires aux margelles.

<sup>1</sup> Nécessaire pour le déchargement et le placement de la piscine. <sup>2</sup> Profondeur à excaver, sans tenir compte de l'épaisseur de la margelle.

<sup>3</sup> Sable et ciment mélangé à raison de 250 kg/tonne. <sup>4</sup> La position des injecteurs peut varier en cas de présence d'un système de nage à contre-courant.